


KNUX160405R11-TPC140

1. [Главная](#)
2. [Все пластины](#)
3. [Форма пластины: Параллелограмм 55° \(К***\)](#)
4. [Геометрия: KNUX](#)
5. [Размер: 16](#)
6. [Радиус при вершине: 0.5](#)
7. KNUX160405R11-TPC140

Артикул:

KNUX160405R11-TPC140



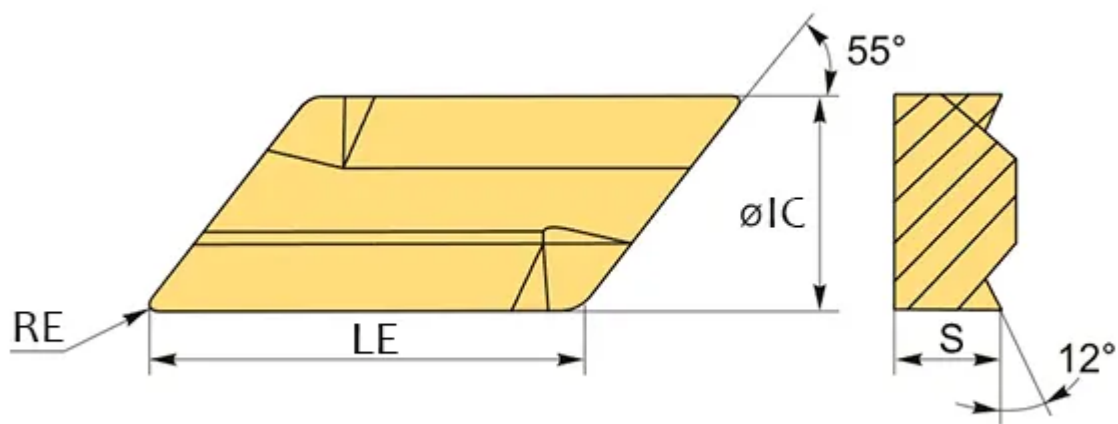

[В корзину](#)



[View PDF](#)



Количество на складе

18

Тип

пластина токарная твердосплавная

Бренд

[TACTIC](#)

Геометрия

KNUX

Форма пластины

Параллелограмм 55° (K***)

Размер

16

Радиус RE

0.5

Обрабатываемый материал

P

M

Тип обработки 1

Получистовая

IC

9.525

LE

16

S

4.76

Задний угол

0° (*N**)

Исполнение

Правое

Конструкция пластины

иная (**X)

Материал пластины

твердый сплав с CVD

Сплав пластины

TPC140

Стружкойлом

none