


ССМТ09Т308-CHR-TPC125

1. [Главная](#)
2. [Все пластины](#)
3. [Форма пластины: Ромб 80° \(С***\)](#)
4. [Геометрия: ССМТ](#)
5. [Размер: 09](#)
6. [Радиус при вершине: 0.8](#)
7. ССМТ09Т308-CHR-TPC125

Артикул:

ССМТ09Т308-CHR-TPC125

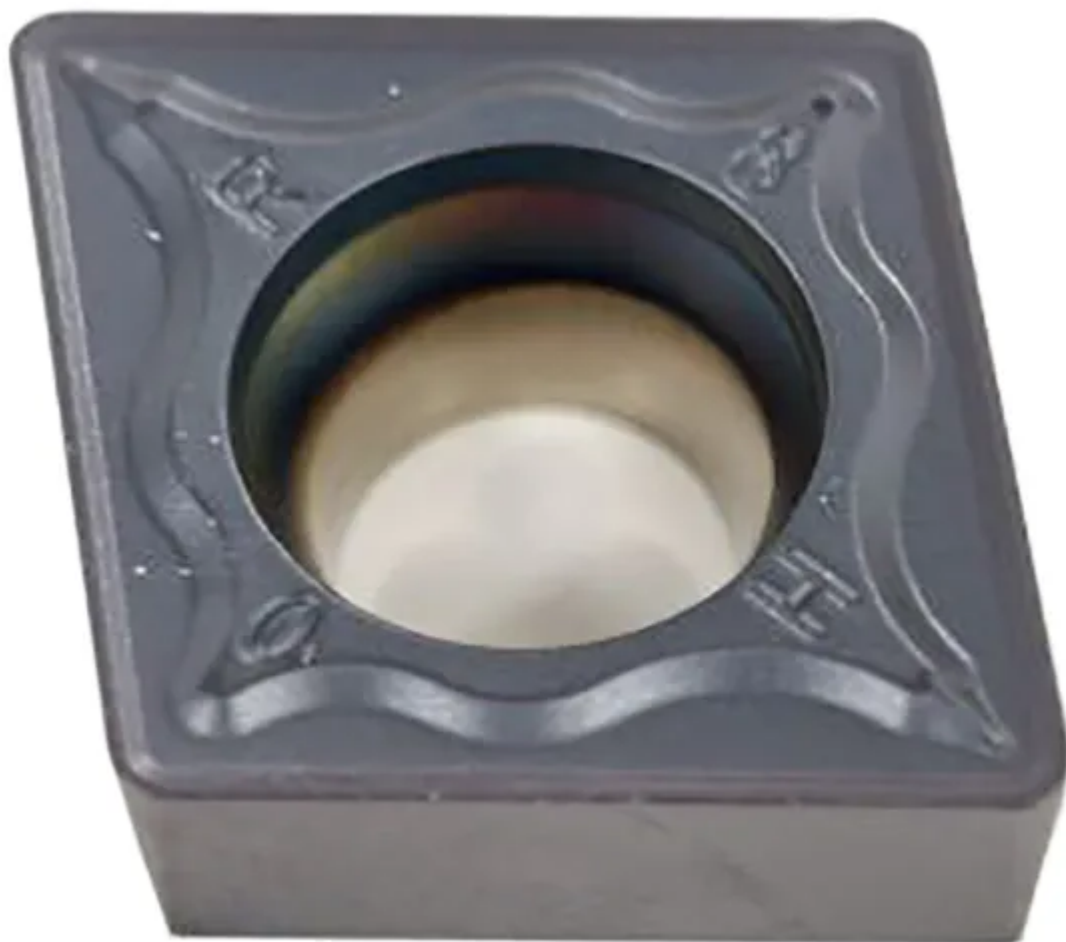



[В корзину](#)



[View PDF](#)

TACTIC

Количество на складе

50

Тип

пластина токарная твердосплавная

Бренд

[TACTIC](#)

Геометрия

ССМТ

Форма пластины

Ромб 80° (С***)

Размер

09

Радиус RE

0.8

Обрабатываемый материал

P

Тип обработки 1

Черновая

D1

4.4

IC

9.525

LE

9.7

S

3.97

Задний угол

7° (*C**)

Конструкция пластины

отверстие с зенковкой 40°-60°/односторонний (**T)

Материал пластины

твердый сплав с CVD

Сплав пластины

TPC125

Стружколом

CHR