


DNMG110408-MQ-RPT1610

1. [Главная](#)
2. [Все пластины](#)
3. [Форма пластины: Ромб 55° \(D***\)](#)
4. [Геометрия: DNMG](#)
5. [Размер: 11](#)
6. [Радиус при вершине: 0.8](#)
7. DNMG110408-MQ-RPT1610

Артикул:

DNMG110408-MQ-RPT1610

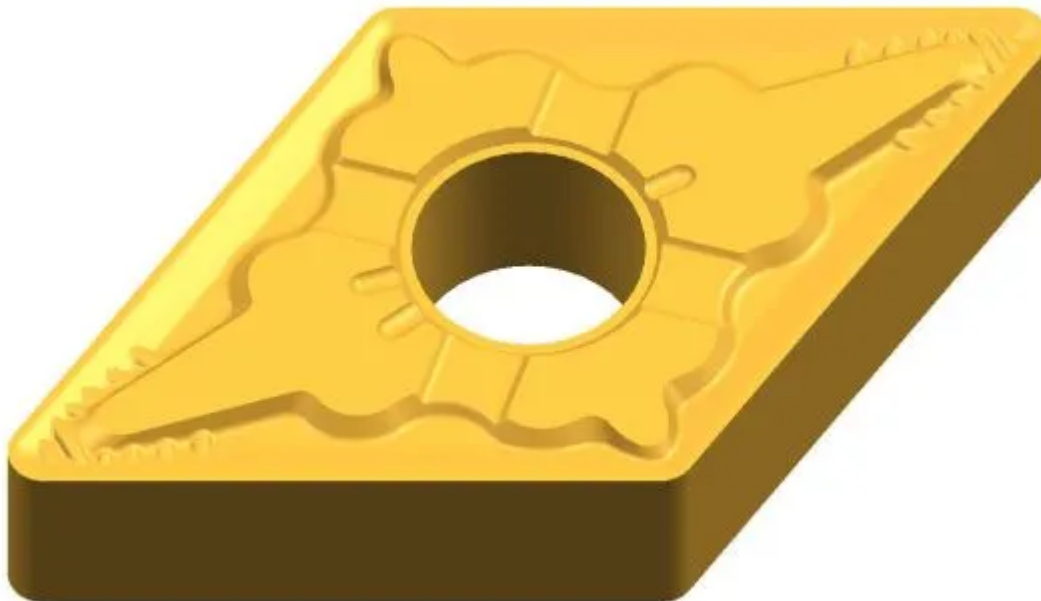



[В корзину](#)



[View PDF](#)



Количество на складе

120

Тип

пластина токарная твердосплавная

Бренд

[GESAC](#)

Геометрия

DNMG

Форма пластины

Ромб 55° (D***)

Размер

11

Радиус RE

0.8

Обрабатываемый материал

P

Тип обработки 1

Получистовая

D1

3.81

IC

9.525

LE

11.6

S

4.76

Задний угол

0° (*N**)

Конструкция пластины

с отверстием/двухсторонний (**G)

Материал пластины

твердый сплав с CVD

Сплав пластины

GPT6110

Стружколом

QM

Описание

Сплав данной пластины переработан и адаптирован под потребности и стандарты российского рынка металлообработки