


# ТРЕН110304L-SP-RP19TF

1. [Главная](#)
2. [Все пластины](#)
3. [Форма пластины: Треугольник 60° \(Т\\*\\*\\*\)](#)
4. [Геометрия: ТРЕН](#)
5. [Размер: 11](#)
6. [Радиус при вершине: 0.4](#)
7. ТРЕН110304L-SP-RP19TF

Артикул:

ТРЕН110304L-SP-RP19TF



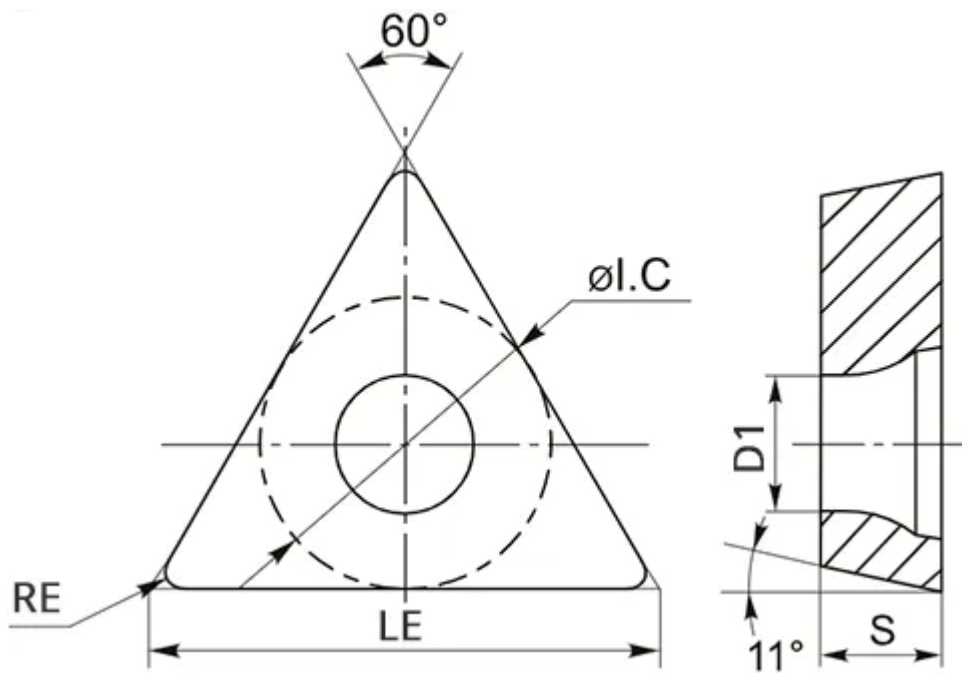

[В корзину](#)



[View PDF](#)



Количество на складе

80

Тип

пластина токарная твердосплавная

Бренд

[GESAC](#)

Геометрия

ТРЕН

Форма пластины

Треугольник 60° (Т\*\*\*)

Размер

11

Радиус RE

0.4

Обрабатываемый материал

P

M

K

Тип обработки 1

Чистовая

D1

3.4

IC

6.35

LE

11

S

3.18

Задний угол

11° (\*P\*\*)

Конструкция пластины

отверстие с зенковкой 70°-90°/односторонний (\*\*\*)H)

Материал пластины

металлокерамика без покрытия

Сплав пластины

RP19TF

Стружколом

SP

Описание

Сплав данной пластины переработан и адаптирован под потребности и стандарты российского рынка металлообработки