


WNMG060408-MQ-RP2125

1. [Главная](#)
2. [Все пластины](#)
3. [Форма пластины: Ломаный треугольник 80° \(W***\)](#)
4. [Геометрия: WNMG](#)
5. [Радиус при вершине: 0.8](#)
6. WNMG060408-MQ-RP2125

Артикул:

WNMG060408-MQ-RP2125

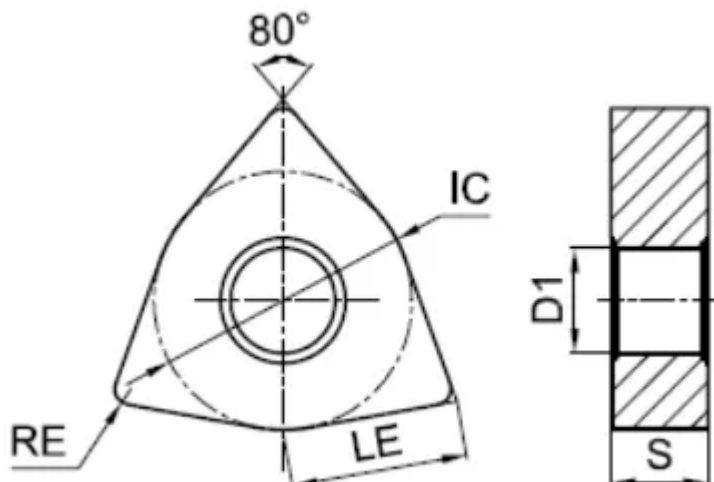

[В корзину](#)



[View PDF](#)



Количество на складе

40

Тип

пластина токарная твердосплавная

Бренд

[GESAC](#)

Геометрия

WNMG

Форма пластины

Ломаный треугольник 80° (W***)

Радиус RE

0.8

Обрабатываемый материал

P

K

Тип обработки 1

Получистовая

D1

3.81

IC

9.525

LE

6.5

S

4.76

Задний угол

0° (*N**)

Конструкция пластины

с отверстием/двухсторонний (**G)

Материал пластины

твердый сплав с CVD

Сплав пластины

GP1225

Стружколом

QM

Описание

Сплав данной пластины переработан и адаптирован под потребности и стандарты российского рынка металлообработки