



# ТСМТ16Т308-QММ-РМ2315

1. [Главная](#)
2. [Все пластины](#)
3. [Форма пластины: Треугольник 60° \(Т\\*\\*\\*\)](#)
4. [Геометрия: ТСМТ](#)
5. [Размер: 16](#)
6. [Радиус при вершине: 0.8](#)
7. ТСМТ16Т308-QММ-РМ2315

Артикул:

ТСМТ16Т308-QММ-РМ2315

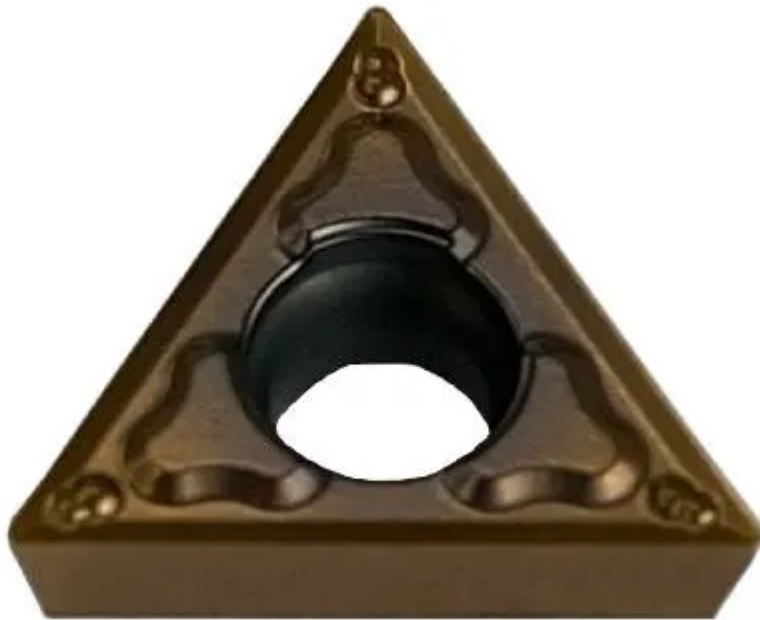

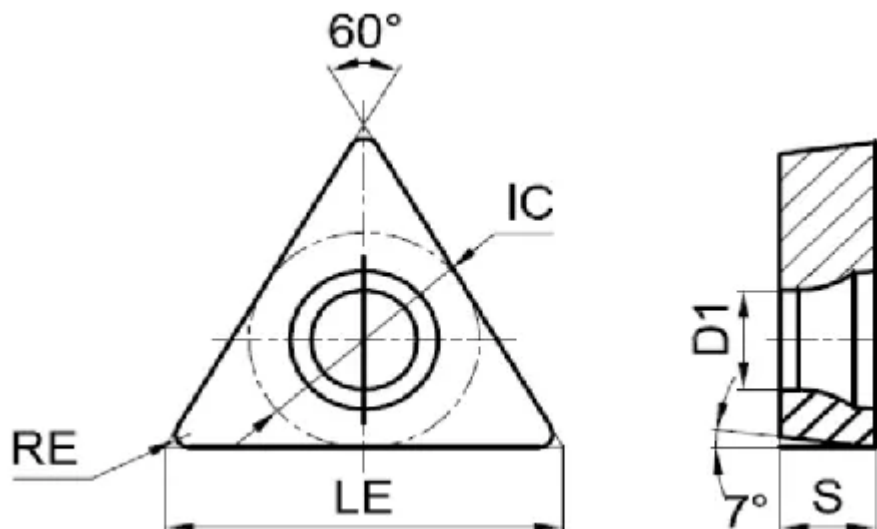

[В корзину](#)



[View PDF](#)



Количество на складе

120

Тип

пластина токарная твердосплавная

Бренд

[GESAC](#)

Геометрия

ТСМТ

Форма пластины

Треугольник 60° (Т\*\*\*)

Размер

16

Радиус RE

0.8

Обрабатываемый материал

М

Тип обработки 1

Чистовая

D1

4.9

IC

9.530

LE

16.10

S

3.97

Задний угол

7° (\*С\*\*)

Конструкция пластины

отверстие с зенковкой 40°-60°/односторонний (\*\*\*)Т)

Материал пластины

твердый сплав с PVD

Сплав пластины

GM3215

Стружколом

ММ

Описание

Сплав данной пластины переработан и адаптирован под потребности и стандарты российского рынка металлообработки