



ТРМТ110304-QMM-RP2125

1. [Главная](#)
2. [Все пластины](#)
3. [Форма пластины: Треугольник 60° \(Т***\)](#)
4. [Геометрия: ТРМТ](#)
5. [Размер: 11](#)
6. [Радиус при вершине: 0.4](#)
7. ТРМТ110304-QMM-RP2125

Артикул:

ТРМТ110304-QMM-RP2125

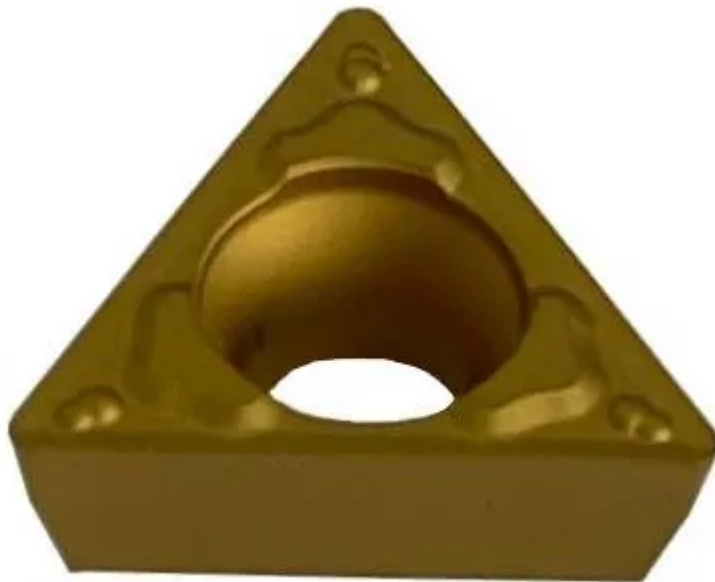

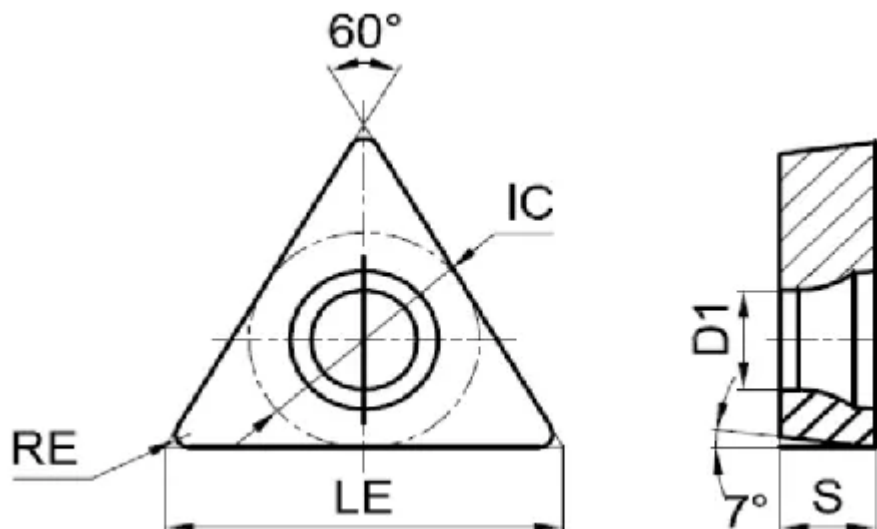

[В корзину](#)



[View PDF](#)



Количество на складе

290

Тип

пластина токарная твердосплавная

Бренд

[GESAC](#)

Геометрия

ТРМТ

Форма пластины

Треугольник 60° (Т***)

Размер

11

Радиус RE

0.4

Обрабатываемый материал

P

K

Тип обработки 1

Чистовая

D1

3.4

IC

6.35

LE

11

S

3.18

Задний угол

11° (*P**)

Конструкция пластины

отверстие с зенковкой 40°-60°/односторонний (**T)

Материал пластины

твердый сплав с CVD

Сплав пластины

GP1225

Стружколом

MM

Описание

Сплав данной пластины переработан и адаптирован под потребности и стандарты российского рынка металлообработки