



TNMG160404R-ST-RP13TM

1. [Главная](#)
2. [Все пластины](#)
3. [Форма пластины: Треугольник 60° \(T***\)](#)
4. [Геометрия: TNMG](#)
5. [Размер: 16](#)
6. [Радиус при вершине: 0.4](#)
7. TNMG160404R-ST-RP13TM

Артикул:

TNMG160404R-ST-RP13TM

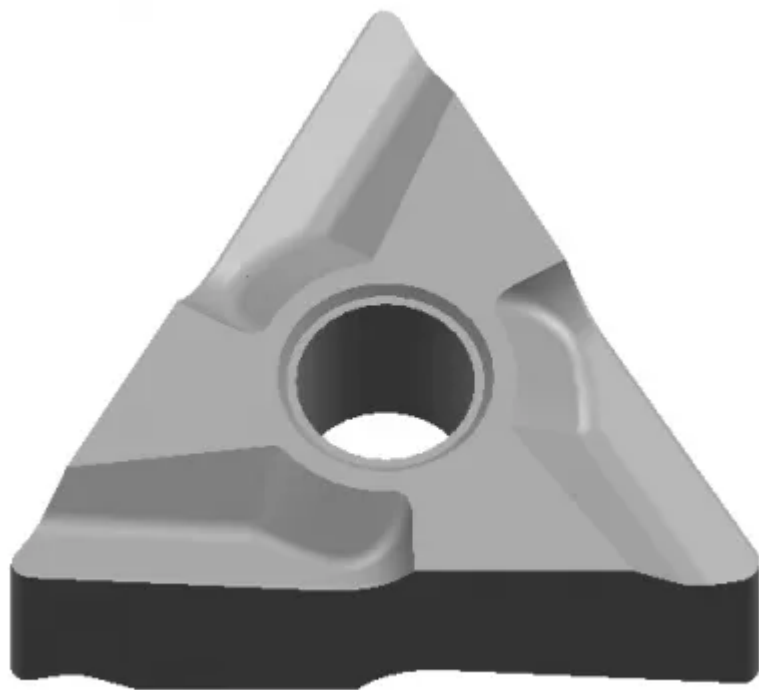

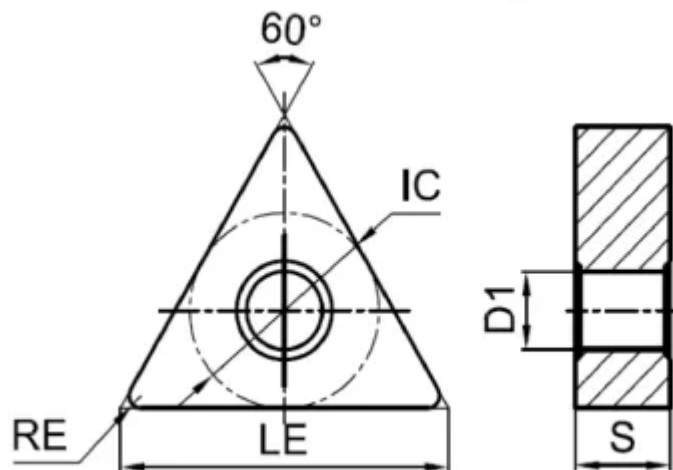

[В корзину](#)

[View PDF](#)



Количество на складе

10

Тип

пластина токарная твердосплавная

Бренд

[GESAC](#)

Геометрия

TNMG

Форма пластины

Треугольник 60° (T***)

Размер

16

Радиус RE

0.4

Обрабатываемый материал

P

K

Тип обработки 1

Чистовая

D1

3.81

IC

9.525

LE

16.5

S

4.76

Задний угол

0° (*N**)

Исполнение

Правое

Конструкция пластины

с отверстием/двухсторонний (**G)

Материал пластины

Кермет с покрытием

Сплав пластины

RP13TM

Стружкой

ST