


## WCMT06T304-GP-GP1225

1. [Главная](#)
2. [Все пластины](#)
3. [Форма пластины: Ломаный треугольник 80° \(W\\*\\*\\*\)](#)
4. [Геометрия: WCMT](#)
5. [Размер: 06](#)
6. [Радиус при вершине: 0.4](#)
7. WCMT06T304-GP-GP1225

Артикул:

WCMT06T304-GP-GP1225



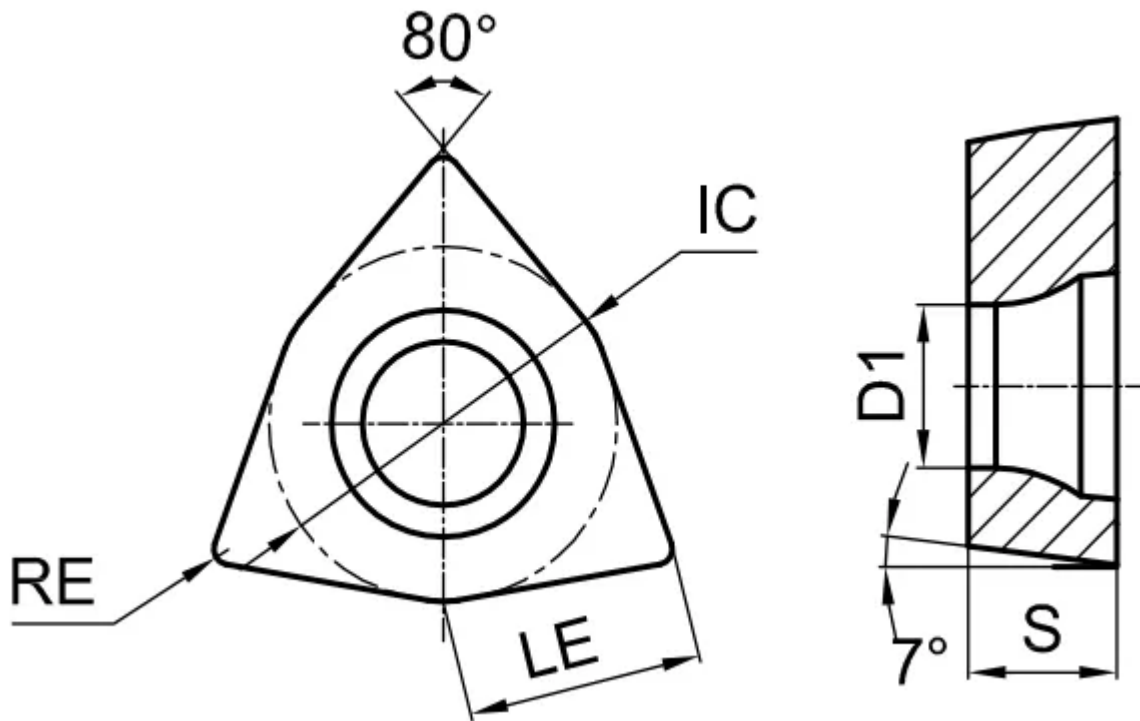

[В корзину](#)



[View PDF](#)



Количество на складе

50

Тип

пластина токарная твердосплавная

Бренд

[GESAC](#)

Геометрия

WCMT

Форма пластины

Ломаный треугольник 80° (W\*\*\*)

Размер

06

Радиус RE

0.4

Обрабатываемый материал

P

K

Тип обработки 1

Чистовая

D1

4.4

IC

9.525

LE

6.5

S

3.97

Задний угол

7° (\*C\*\*)

Конструкция пластины

отверстие с зенковкой 40°-60°/односторонний (\*\*T)

Материал пластины

твердый сплав с CVD

Сплав пластины

GP1225

Стружкойлом

GP