


## TPGT16T304-GP-GM3225

1. [Главная](#)
2. [Все пластины](#)
3. [Форма пластины: Треугольник 60° \(Т\\*\\*\\*\)](#)
4. [Геометрия: TPGT](#)
5. [Размер: 16](#)
6. [Радиус при вершине: 0.4](#)
7. TPGT16T304-GP-GM3225

Артикул:

TPGT16T304-GP-GM3225

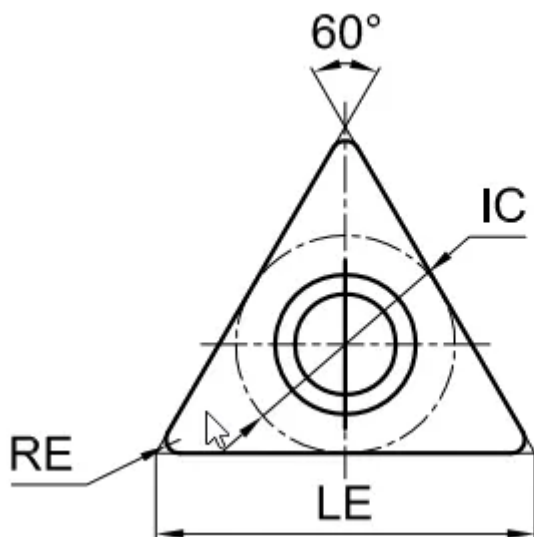

[В корзину](#)



[View PDF](#)



Количество на складе

0

Тип

пластина токарная твердосплавная

Бренд

[GESAC](#)

Геометрия

TPGT

Форма пластины

Треугольник 60° (Т\*\*\*)

Размер

16

Радиус RE

0.4

Обрабатываемый материал

M

Тип обработки 1

Чистовая

D1

4.4

IC

9.525

LE

16.5

S

3.97

Задний угол

11° (\*P\*\*)

Конструкция пластины

отверстие с зенковкой 40°-60°/односторонний (\*\*T)

Материал пластины

твердый сплав с PVD

Сплав пластины

GM3225

Стружколом

GP